Dual-Rated (Al/Cu) Panel-Board Connectors

- Electro tin-plated, high-strength aluminum alloy construction
- UL 486B Listed AL9CU







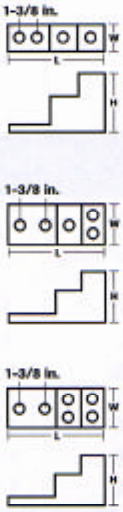

Model	Wire Range	Dimensions (Inches)			Stud Size (In.)	Cat. No.
		L	W	H		
PV2-600	600 KCMIL – 2 AWG	4-29/32	1-1/2	3	3/8	**87-126**
PV2-750	750 KCMIL – 1/0 AWG	4-29/32	1-9/16	3	3/8	**87-129**
PV3-600	600 KCMIL – 2 AWG	4-29/32	2-1/2	3	3/8	**87-132**
PV3-750	750 KCMIL – 1/0 AWG	4-29/32	2-27/32	3	3/8	**87-135**
PV4-600	600 KCMIL – 2 AWG	4-29/32	2-1/2	3	3/8	**87-138**
PV4-750	750 KCMIL – 3/0 AWG	4-29/32	2-27/32	3	3/8	**87-141**

Dual-Rated (Al/Cu) Splicer Reducers

- Electro tin-plated, high-strength aluminum alloy construction
- UL 486B Listed AL9CU







Model	Wire Range	Dimensions (Inches)			Stud Size (In.)	Cat. No.
		L	W	H		
SR-2*	2 – 14 AWG	1-3/8	1/2	9/16	5/8	**87-143**
SR-1/0*	1/0 – 14 AWG	1-29/32	3/4	3/4	7/8	**87-144**
SR-250	250 KCMIL – 6 AWG	3-15/16	1	1-1/8	1-15/16	**87-145**
SR-350	350 KCMIL – 6 AWG	4-3/16	1-1/8	1-3/16	2-1/16	**87-146**
SR-500	500 KCMIL – 3/0 AWG	5	1-3/8	1-1/2	2-7/16	**87-147**
SR-750	750 – 250 KCMIL	6-1/4	1-5/8	1-3/4	3-1/16	**87-148**
SR-1000	1,000 – 500 KCMIL	8	1-3/4	2	3-15/16	**87-149**

*Slotted screws